


24v C.C. - D.C.

VA10-BP50/C-25A
VA10-BP50/C-25S

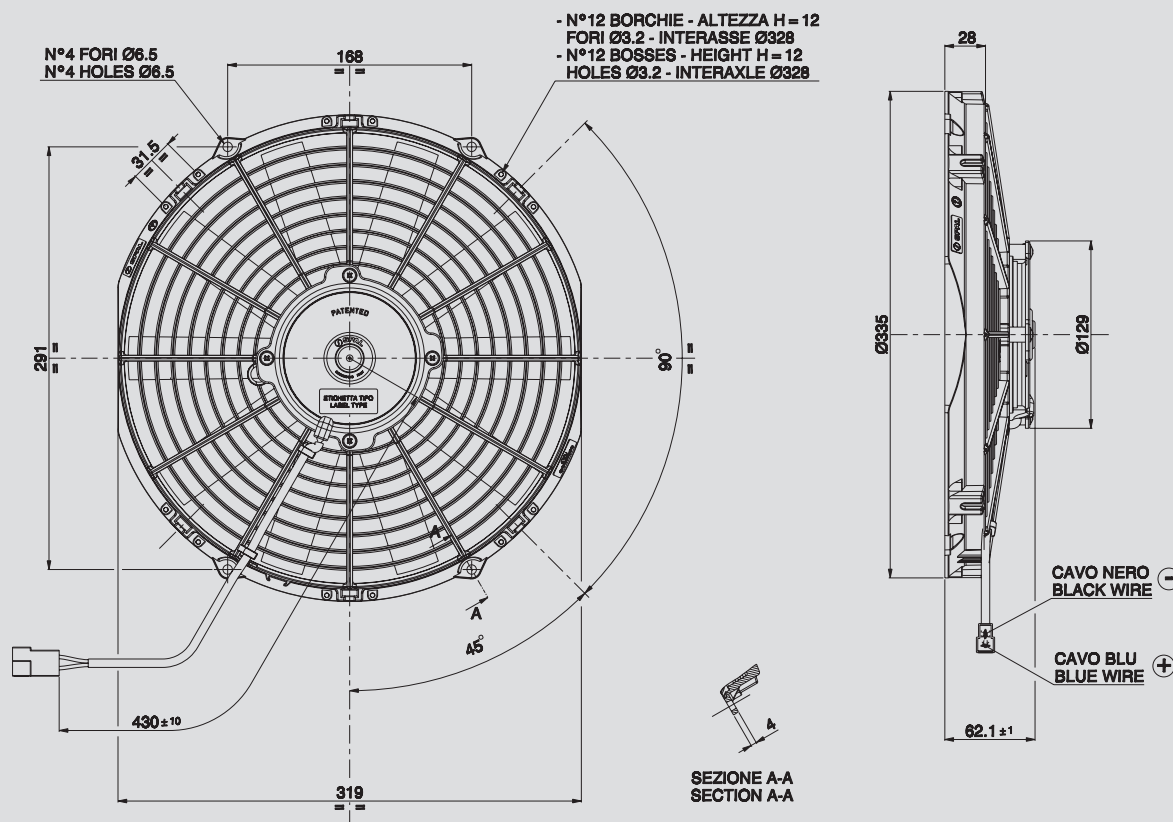

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

Ø 305 mm

Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1970	5,4	1162	1800	4,6	1062	0
2,5	1840	5,6	1086	1720	4,7	1015	0,1
5	1690	5,7	997	1580	4,9	932	0,2
7,5	1550	5,9	915	1470	5,0	867	0,3
10	1410	5,9	832	1350	5,2	797	0,4
12,5	1230	5,9	726	1210	5,4	714	0,5
15	1010	5,7	596	970	5,4	572	0,6
17,5	740	5,5	437	780	5,3	460	0,7
20	680	5,7	401	540	5,2	319	0,8
25	370	5,9	218	0	5,1	0	1
30	0	5,9	0				1,2

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.