

AXIAL FAN (BRUSHLESS)

VA207-ABL523P/R/A/N-65A

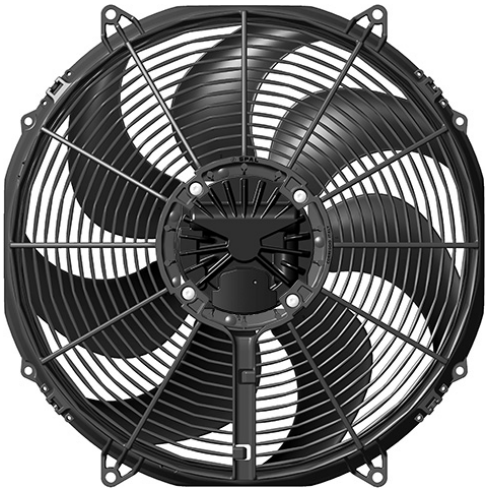

Leistungsdiagramm

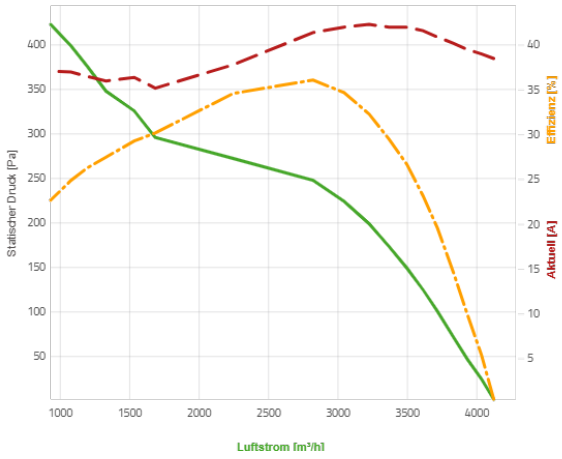

Druck: 1 Pa = 0.004 inH2O Luftstrom: 1 m3/h = 0,59 cfm

Merkmale

Schutzgrad: IP68-IP6K9K		
Maximale Lüftergeschwindigkeit	Umdrehungen pro Minute	3.150
Min. Lüftergeschwindigkeit	Umdrehungen pro Minute	850
Schalldruckpegel (1 m vom Lüftermodul entfernt – seitlich)	dBA	83±0,5
Gewicht	kg	2.9
Betriebsspannungsbereich (am Laufwerksstecker)	V	9.0 .. 16.0
Versorgungsspannung zum Erreichen der maximalen Geschwindigkeit (am Laufwerksstecker)	V	13.0 .. 16.0
Betriebsumgebungstemperaturbereich	°C	-40 .. +120
Geschwindigkeitsdederungsschwelle	°C	+85 (A)
Speichertemperaturbereich	°C	-40 .. +125
Lebensdauerstunden bis zu (je nach Missionsprofil)	h	40.000
Zeit von 0 U/min bis zur maximalen Geschwindigkeit	s	15
Last-Dump-Schutz (Puls 5b - Puls-Spitzenspannung (US*) - ISO16750 - 2:2010)	V	35
Umgekehrte Polarität: ISO 16750-1 Funktionsstatus Klasse C – Gerät nach Polaritätskorrektur voll funktionsfähig		
Hinweis (A): Wenige Minuten Umgebungstemperaturtransienten aktivieren das Derating aufgrund der thermischen Trägheit des Systems nicht. Überlastungen können eine Derating voraussetzen.		

This is a not-controlled copy electronically created from the web site www.spal.com. The information contained herein is subject to change without notice. This catalogue/web site does not imply that any such parts are available for supply. The publisher and any party associated with the production of this catalogue/web site do not accept any responsibility or liability whatsoever (to the extent permitted by law) for any inaccuracy, error, misinformation or misleading statements, whether negligently caused or otherwise, contained in this publication. This publication is protected by copyright and may not be reproduced or copied (using any method of reproduction or copying), sold, transmitted, circulated or otherwise forwarded to third parties, in whole or part, without prior written consent of the author.